




RTC 01 35035

Универсальный термостат с капиллярной трубкой и термобаллоном

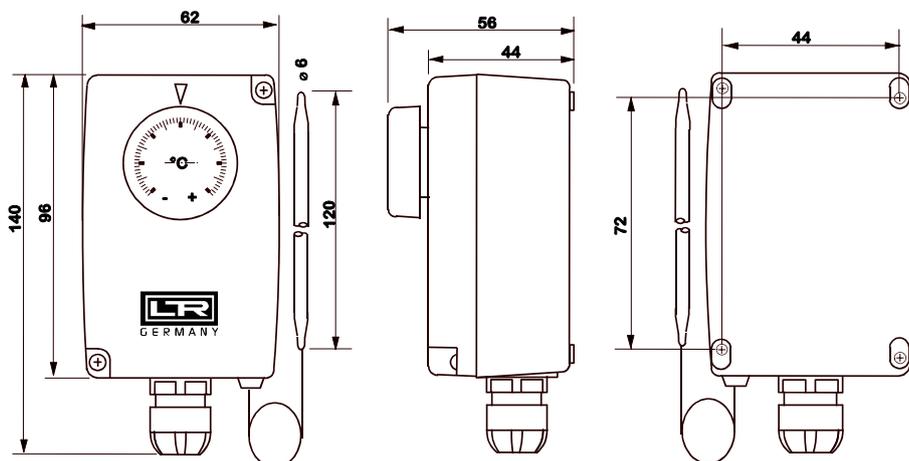

Код заказа

RTC01_35035

Диапазон настройки
-35 / +35°C

Корпус:

Пластик ABS серый RAL 7035, до +60°C

Класс защиты:

IP 44

Диапазон:

-35 / +35°C

Дифференциал:

$\Delta T = 3 \pm 1 K$

Макс. Т окр.

+60°C

Контактная группа:

1 SPDT-реле

Контактная нагрузка:

16 A 250 V AC

Кабельный ввод:

PG 9

Капиллярная трубка:

2.000 мм, никелированная

Термобаллон:

120 x 6 мм, никелированный