

ШАРОВЫЕ КРАНЫ С СЕРВИСНЫМ ШТУЦЕРОМ FP-BVA

28bar
SERIES

для отключения частей холодильной системы на тех. обслуживание

НАЗНАЧЕНИЕ

Шаровые краны с сервисным штуцером FP-BVa предназначены для запирания и отсечки устройств холодильного контура, что позволяет производить своевременное сервисное обслуживание и облегчает замену оборудования на линиях всасывания, нагнетания и на жидкостной линии. Все шаровые краны испытаны на прочность и герметичность, и обеспечивают плотное закрытие.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:


- Полнопроходная конструкция.
- 4 степени защиты от утечки по штоку.
- Патрубки под метрическую и дюймовую трубу.
- Специальная технология сварки, исключающая перегрев прокладок.
- Максимальное рабочее давление: 45 бар.
- Рабочие температуры: от -40 до +120 °C.

Сервисный штуцер кранов FP-BVa отштампован в латунном теле шарового крана. Золотник сервисного штуцера идет в комплекте с шаровым краном в отдельном zip-пакете.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:


Российский завод компонентов холодильной техники
«Фригопоинт»
Россия, 308017,
г. Белгород;
тел.: +7 (4722) 56-99-09
email: info@frigopoint.com
www.frigopoint.com

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

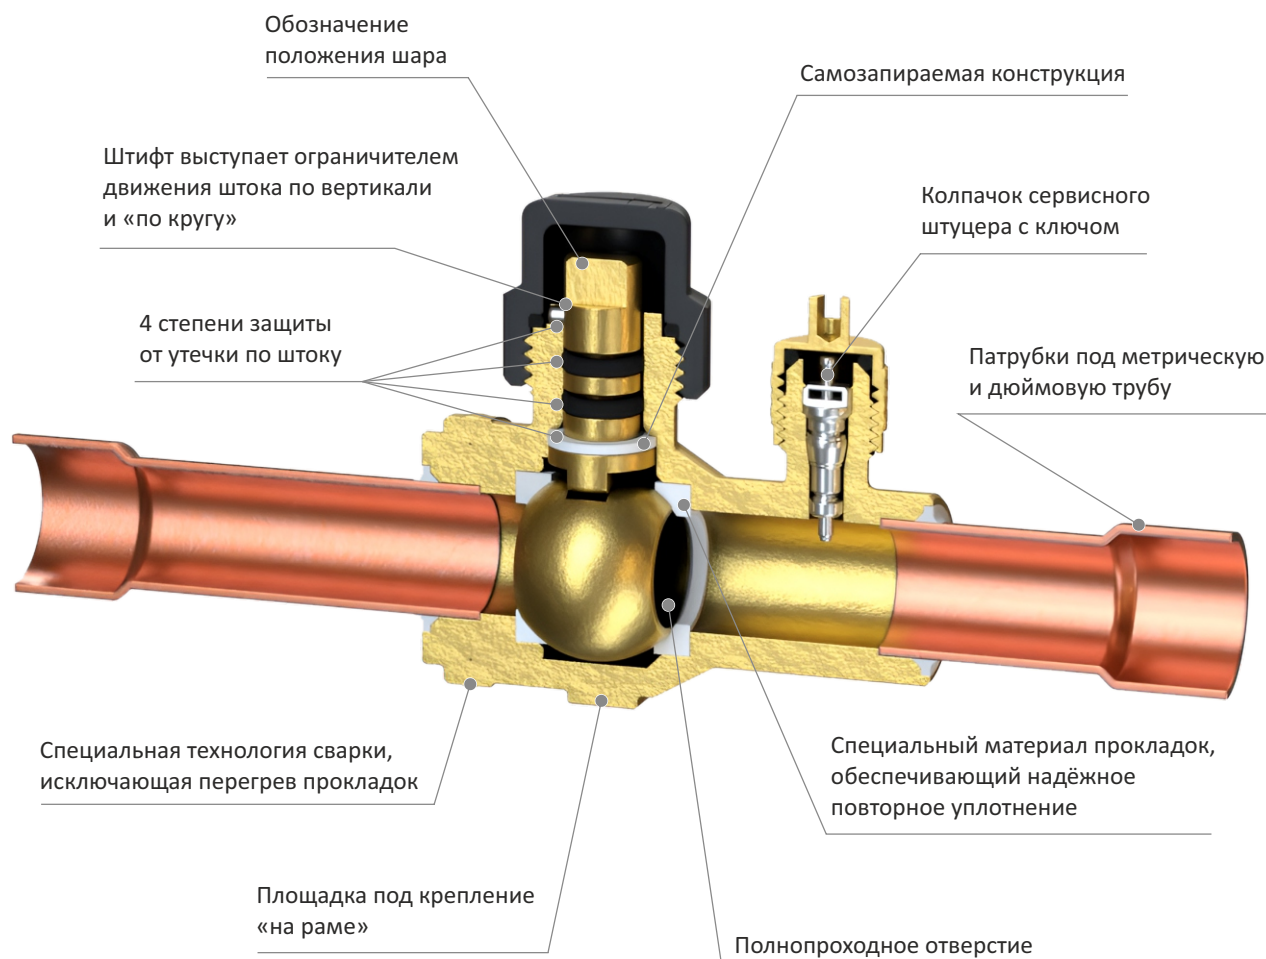

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель	Ø d, дюйм (мм)	L, мм	l ₁ , мм	l ₂ , мм	H, мм	C, мм	Dn, мм	Пропускная способность, Q, м³/ч	Раб давл. при -40/+120 °С, МПа
FP-BVa-014	1/4" (6,4)	138	69	25	56	16	12,7	1,9	4,5
FP-BVa-038	3/8" (10,0)	138	69	25	56	16	12,7	5,5	4,5
FP-BVa-012	1/2" (12,7)	138	69	25	56	16	12,7	10,2	4,5
FP-BVa-058	5/8" (16,0)	138	69	25	56	16	12,7	13,8	4,5
FP-BVa-034	3/4" (19,1)	156	78	32	70	22	19	19,5	4,5
FP-BVa-078	7/8" (22,3)	156	78	32	70	22	19	28,0	4,5
FP-BVa-118	1 1/8" (28,6)	200	100	34	79	27	25	51,5	4,5

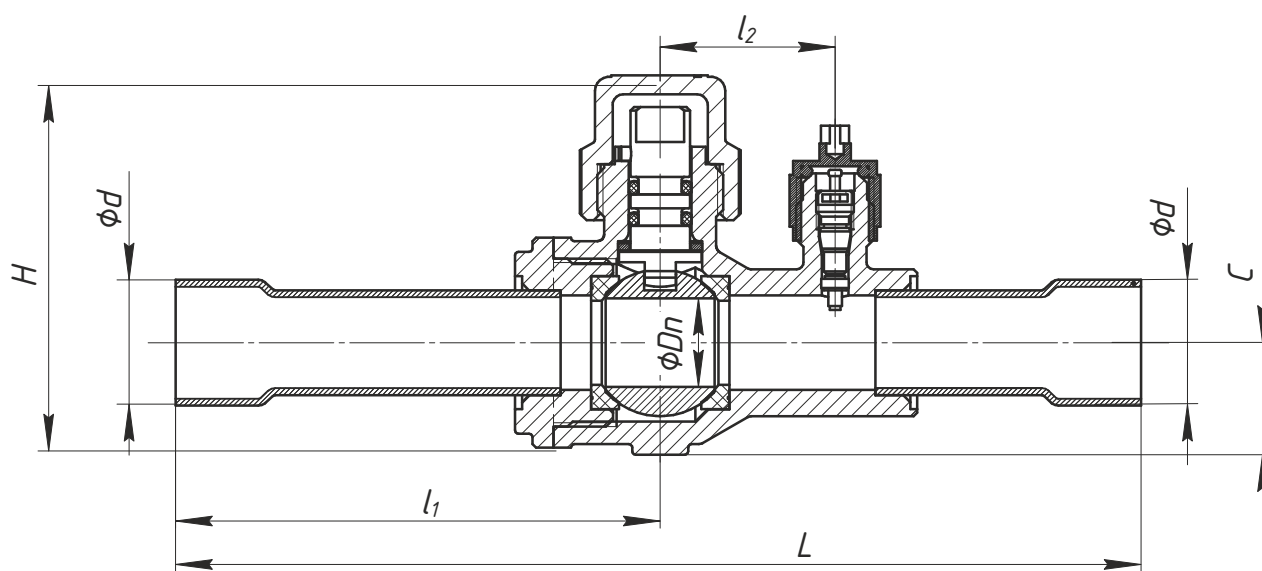


КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ МОНТАЖА ШАРОВЫХ КРАНОВ

При установке шарового крана на плоскую поверхность рекомендуем использовать специальный кронштейн. Не входит в стандартную комплектацию.

FP-BV-014....058

ширина: 9 мм

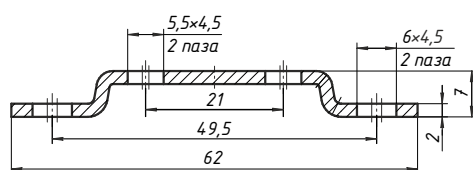

FP-BV-034....078

ширина: 9 мм

